

**Dudexa**


**PRO202**

**KULLANIM KILAVUZU**

1- T8, 18 W UVA lamba

2- Floresan duyları

3- ILT yapışkan plaka haznesi

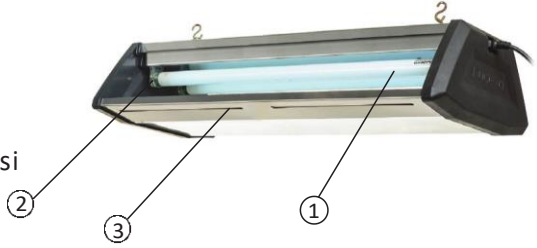

## UYARILAR

- Cihaz, üst kısmında bulunan askı deliklerinden, askı teli kullanılarak, tavana asılmalıdır. Duvara montajlamak için uygun bir cihaz değildir.
- Zeminden ideal yüksekliği, 2 metreyi geçmemelidir ancak, asılacağı ortamdaki faaliyet göz önünde bulundurularak, faaliyette aksamaya yol açmayacak şekilde yüksekliği ayarlanabilir.
- Cihazda, 3 x 0,75 mm, topraklı fiş bulunmaktadır. Elektrik bağlantısı yapılırken, bu fiş kesilmemeli ve uygun özellikte, topraklı prizden elektrik alınmalıdır.
- Elektrik alınacak prizın uygunluğundan şüphe duyuluyorsa, uzman bir elektrikçiden destek alınmalıdır.
- Uzatma kabloları kullanılacaksa, kullanılacak olan kablonun, cihazın kablosuyla eşdeğer olması şarttır.

## DİKKAT!

**Montajı yapacak kişilerin, yukarıdaki montaj talimatını okumaları ve anlamaları, cihazı uzun ömürlü olması ve servis verecek personelin güvenliği açısından son derece önemlidir.**

## **ÖNEMLİ UYARI!**

Dudexa PRO202, sadece kapalı alanlarda kullanım için tasarlanmış bir cihazdır. Yangın ve elektrik çarpması gibi sorunları önlemek için, doğrudan suya veya buhara maruz kalacağı (ocak üstü, buhar odası v.b.) mekanlarda samanlık, ahır ve benzeri açık veya yarı açık alanlarda, kullanılmamalıdır.

Cihazın, lamba değişimi, yapışkan plaka değişimi ve rutin temizliği yapılırken, elektrik bağlantısı kesilmelidir. Temizlik için, ıslak bez kullanılmamalı, bez nemli olmalıdır.

## **DİKKAT:**

Rutin bakımlar sırasında, uyarılara uygun davranınız.

Rutin bakımlar dışında yapılacak olan onarım ve bakım işleri için yetkili personelden destek alınız.

Cihazın verimli kullanımı için, yapışkan plaka değişimini belli periyotlarda yapmayı ihmal etmeyiniz. Ara kontroller ile yapışkan plakanın doluluğunu takip ediniz ve periyodu gelmeden önce de oluşabilecek doluluk durumuna göre yapışkan plakayı değiştiriniz.

Cihazları, çocukların erişemeyeceği yerlerde depolayınız ve çocukların erişemeyeceği şekilde montajlayın. Cihazın bakım ve temizlik işlemleri gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Bu cihaza servis verecek kişilerin, zihinsel ve psikolojik açıdan, elektrikli bir cihazın sorumluluğunu alabilecek yeterlilikte ve gerekli eğitimden geçirilmiş olması zorunludur.

Cihazın güvenli kalabilmesi için kablosundan tutarak taşımayınız ve prizden çıkarırken kablosundan çekmeyiniz. Kabloyu, zarar görebileceği keskin kenarlardan koruyunuz. Üzerinde hasarlı kablo bulunan cihazları kullanmayınız.

Sevkiyatlar sırasında, orjinal kolisinde olmasına dikkat ediniz.

Cihaza, yabancı cisimler sokmayınız, gövdesinde rastgele delikler açmayınız.

Cihazı, yanıcı buhar veya patlayıcı toz bulunan alanlarda kullanmayınız.

**Not:** Cihazın güvenli bir şekilde kullanımı ile ilgili, kendilerine gözetim ve talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılırsa, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel duygusal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.

## GÜVENLİK AÇISINDAN SADECE UYGUN TOPRAKLI PRİZDE KULLANINIZ!

### **BAŞLARKEN**

Kullanma ve montaj talimatlarını ve uyarıları dikkatle okuyunuz. Talimatları ve uyarıları doğru anlamak ve uygulamak için, bu klavuzu lütfen saklayınız. DUDEXA PRO202 sinek öldürücü, doğru montajlandığında, bakım ve servisleri, talimatlara uygun yapıldığında uzun yıllar boyunca, güvenli ve verimli bir şekilde çalışacaktır.

### **CİHAZ TİPİ**

DUDEXA PRO202 sinek öldürücü cihaz, 2 adet, T8, 18 W, UV-A lamba ve elektrik tasarrufu sağlamak ve lambaların sağlıklı çalışabilmesi için, elektronik balast ile donatılmıştır.

### **SEVKİYAT VE DEPOLAMA**

Her cihaz, montaj ve kontrol aşamalarından sonra, sevkiyat ve depolama sırasında hasar görmesini (çizilme, darbeye bağlı ezilme v.b.) engelleyecek şekilde, orjinal kolisine yerleştirilir. depolama ve sevk sırasında kolilerin suya ve darbeye maruz kalmaması gerekir.

### **YERLEŞİM**

- Cihazın maksimum performans gösterebilmesi için 24 saat açık tutulması gerekir. Gün ışığı ve diğer yapay ışık kaynakları cihazın performansını etkileyecektir.
- Cihaz, tercihen, yerden en fazla 2 m yükseğe asılmalıdır. Bu yükseklik, ortamdaki faaliyete engel oluyorsa, mesafe, ortamdaki faaliyete engel olmayacak en düşük seviyeye göre ayarlanabilir.
- Güneş ışığı, sinek öldürücü cihazlar için rekabetçi ışıktır. Bu rekabeti önlemek veya azaltmak için cihazları pencere ve açılan kapılardan mümkün olduğunca uzağa yerleştiriniz.
- Cihaz, sinekler için çekim merkezidir, bu nedenle hijyenik şartlarda hazırlanması gereken ürünlerin açıkta işlem gördüğü alanların hemen üstüne yerleşim yapılmamalıdır.
- Cihazı, ısı ve nem kaynaklarının üzerine veya yakınına yerleştirmek, elektrik donanımını olumsuz etkiler. Bu durum, elektrik kablolarının izolasyonu ve balastlar üzerinde olumsuzluklara yol açarak, cihazda güvenlik açıkları oluşturabilir.
- Cihaz, çocukların erişemeyeceği şekilde montajlanmalıdır.

## KURULUM

- Cihaz, kolisinde, lambaları üzerinde takılı ve çalışmaya hazır halde bulunur.
- Tavanda seçilen alana, uygun aralıkta, iki adet askı halkası, tavan tipi göz önünde bulundurularak seçilecek dübeller vasıtasıyla çakılmalıdır. Tavan tipleri farklı olduğundan, koliden standart askı halkası ve dübel çıkmamaktadır.
- Montaj için, tavan tipi ve cihazın ağırlığı da göz önüne alınarak seçilecek olan dübeller ve askı halkaları takıldıktan sonra, cihaz askı teli ile bu halkalara takılmalıdır.
- Kolide bulunan, uygun ölçüdeki yapışkan plaka, tutkallı kısmı koruyan silikonlu kağıt ayrıldıktan sonra, lambaların altında yer alan tepsie, yapışkanlı yüzey yukarı doğru bakacak şekilde yerleştirilmelidir.
- Uyarı ve talimatlarda da belirtildiği gibi, fişli kablunun ucu kesilmeden uygun bir topraklı prize takılmak suretiyle lambalar yakılır ve cihaz kullanıma hazır hale getirilmiş olur.

**DUDEXA PRO202 SİNEK ÖLDÜRÜCÜ CİHAZIN PERİYODİK BAKIM VE TEMİZLİĞİNİ YAPMADAN ÖNCE, CİHAZIN ELEKTRİK KAYNAĞINDAN AYRILDIĞINA EMİN OLUN!**

## ELEKTRİK BAĞLANTISI

- Güç kaynağınız ile cihaz etiketinde belirtilen değerlerin uyumlu olduğundan emin olun.
- Güç kaynağına bağlı maksimum 3A sigorta olmalıdır.
- Cihazı, güç kaynağına kendi orjinal kablosu ile bağlayın.
- Herhangi bir nedenle, cihazın kablosu hasar görmüşse, yetkin elektrikçi veya üretici firma tarafından, orjinal kablunun değerleri ile uyumlu bir kablo ile değişim yapılır. Hasarlı kablo ile bağlantı yapmayın.
- Fişli kablunun uç kısmını kesmeyin, uzatma kullanmanız gerekirse, orjinal kablunun değerleriyle uyumlu, topraklı ve ucu prizli olmasına dikkat edin. Elinizden geldiğince uzatma kullanmaktan kaçının.
- Bağlantıyı gerçekleştirdiğinizde, kabloda sarkma varsa, olası iş kazalarını engellemek için kabloyu, kablunun dış izolasyonuna zarar vermeden, uygun klipsler veya kablo kanalı ile sabitleyin.